


OSCILLATORI

OSC

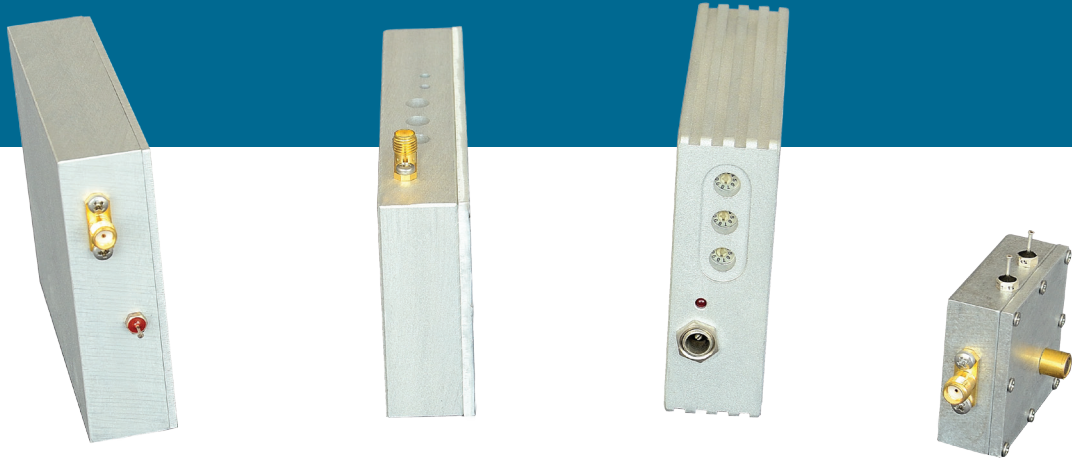

La gamma di oscillatori modulari realizzati da PM Microwave copre la banda da pochi MHz fino a 12 GHz, con tecnologia a PLL o DRO.

L'elevata stabilità e purezza spettrale dei dispositivi sintetizzati li rende idonei ad applicazioni in catene di conversione per segnali digitali con modulazioni complesse.

La frequenza può essere fissa oppure sintonizzabile, ad esempio mediante pratici commutatori rotativi o altri tipi di interfacce.

I riferimenti di frequenza interni sono generalmente TCXO con stabilità di ± 2.5 ppm o inferiori a richiesta.



Contatta PM Microwave per maggiori informazioni o personalizzazioni dei moduli.